

Tiger Pro 60HC

450-470 Watt

高效单晶硅半片太阳能组件

P-Type

0~+3% 正公差

IEC61215(2016), IEC61730(2016)

ISO9001:2015: 质量管理体系

ISO14001:2015: 环境管理体系

ISO45001:2018: 职业健康安全管理体系



半片电池片技术

组件特性



多主栅技术

更优的光线利用率和电流收集能力，有效提升产品功率输出和可靠性。




严酷环境的适应性

第三方认证通过高盐雾及高氨气腐蚀测试。



更优抗热斑能力

通过优化电路设计及工况电流，获得更优的温度系数和抗热斑能力。



载荷能力

整体组件通过 2400Pa 的风载荷及 5400Pa 的雪载荷认证。




抗 PID 保证

通过电池生产技术优化及材料管控将 PID 现象造成的衰减几率降至最小。



业内领先的线性质保

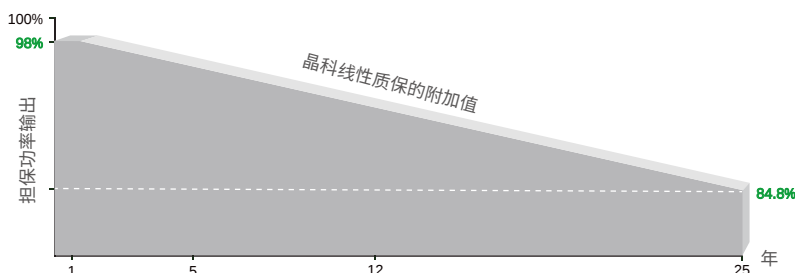


12 年材料工艺质保

25 年线性质保

优异质保承诺25年功率质保**0.55%**线性功率衰减

装配图

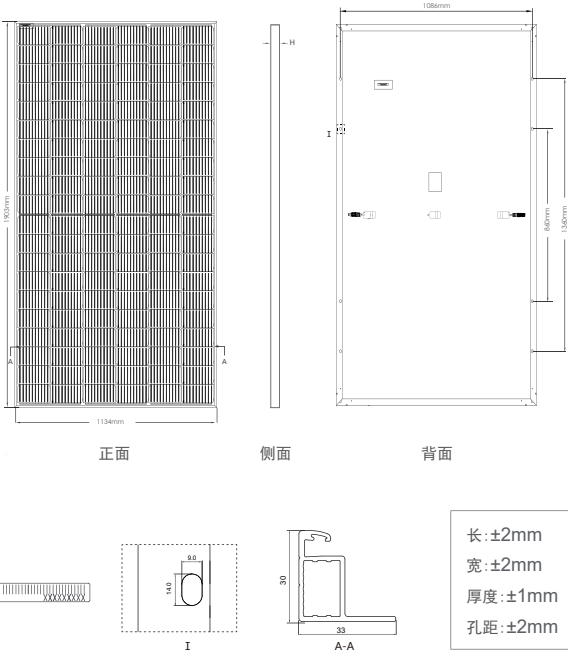


包装标准

平板车运输装车量(车型: 高低板-车总长17.5米, 高板长度3.5~4.5米)


每托尺寸(mm) 1933 x 1120 x 1249 36块/托, 32托/车, 1152 块/车

曲线图

电流电压及功率电压曲线(450W)

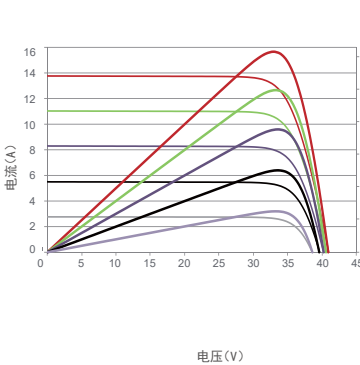

Isc、Voc、Pmax的温度曲线

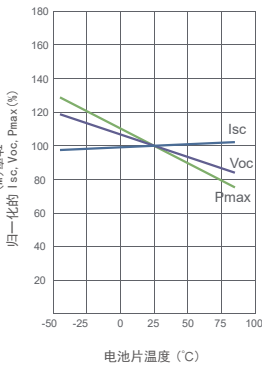

结构参数

电池片类型	P型单晶硅电池片
半片电池片数目	120 (6×20)
组件尺寸	1903×1134×30mm
组件重量	24.2kg
上表面玻璃材质	3.2 mm, 高透镀膜, 低铁钢化玻璃, 压花
边框	阳极氧化铝合金
接线盒	防护等级IP67
输出导线	TÜV 1×4.0mm ² 导线长度: (+): 400mm, (-): 200mm; 或客制化

电性能参数

组件型号	JKM450M-60HL4		JKM455M-60HL4		JKM460M-60HL4		JKM465M-60HL4		JKM470M-60HL4	
	JKM450M-60HL4-V		JKM455M-60HL4-V		JKM460M-60HL4-V		JKM465M-60HL4-V		JKM470M-60HL4-V	
	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT
最大功率(Pmax)	450Wp	335Wp	455Wp	339Wp	460Wp	342Wp	465Wp	346Wp	470Wp	350Wp
最佳工作电压 (Vmp)	33.91V	31.73V	34.06V	31.91V	34.20V	32.07V	34.37V	32.12V	34.56V	32.32V
最佳工作电流 (Imp)	13.27A	10.55A	13.36A	10.61A	13.45A	10.67A	13.53A	10.77A	13.60A	10.82A
开路电压 (Voc)	41.18V	38.87V	41.33V	39.01V	41.48V	39.15V	41.63V	39.29V	41.78V	39.43V
短路电流 (Isc)	13.85A	11.19A	13.93A	11.25A	14.01A	11.32A	14.09A	11.38A	14.17A	11.44A
组件效率 (%)	20.85%		21.08%		21.32%		21.55%		21.78%	
工作温度范围 (°C)	-40°C~+85°C									
最大系统电压	1000/1500VDC (IEC)									
最大额定熔丝电流	25A									
输出功率公差	0~+3%									
最大功率 (Pmax) 的温度系数	-0.35%/°C									
开路电压 (Voc) 的温度系数	-0.28%/°C									
短路电流 (Isc) 的温度系数	0.048%/°C									
名义电池工作温度 (NOCT)	45±2°C									

STC: 光照强度 1000W/m²

电池温度: 25°C

大气质量=1.5

NOCT: 光照强度 800W/m²

环境温度: 20°C

大气质量=1.5

风速 1m/s

* 功率测量误差 +/-3%