



不眩光


Jinko^{Solar}

66QL6-BDV

645-665 Watt

85±5% 双面率

高效单晶硅双面太阳能组件

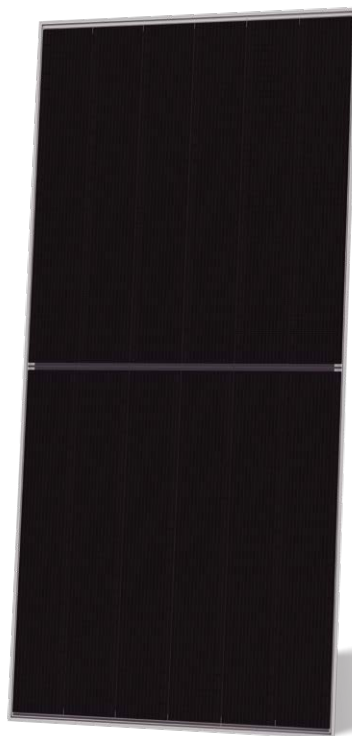

更高功率

基于增强型 N 型 TOPCon 平台, 凭借尖端技术与优化设计, 实现更高正面功率与行业领先的双面率, 捕获更多阳光



防眩光

眩光强度对比常规组件大幅下降, 反射率最多降低 85%, 反射亮最多降低 80%, 适用于机场、居民区等常见防眩场景



优异耐热性能

凭借先进图形化设计、汇流条与多分片电池技术, 实现温度系数全面优化。



卓越弱光发电性能

优化的电池结构, 确保组件在弱光环境下依然表现出色。




行业领先的质保承诺

先进金属化工艺与迭代封装技术, 赋予组件卓越的抗 PID、抗 LID/LeTID 及抗紫外衰减能力, 长期稳定发电更安心。



可靠载荷性能

整体组件静态载荷认证: 通过 5400Pa 的正面最大测试以及 2400Pa 的背面最大测试。

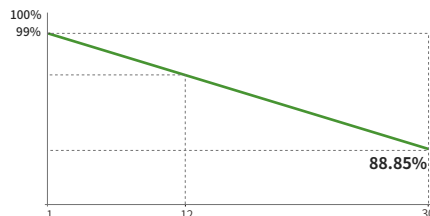

12年 材料工艺质保 | 30年 年线性质保 | 1% 首年功率衰减 | 0.35% 线性功率衰减

- IEC61215:2021 / IEC61730:2023
- IEC61701 / IEC62716 / IEC60068 / IEC62804
- ISO9001:2015: 质量管理体系
- ISO14001:2015: 环境管理体系
- ISO45001:2018: 职业健康安全管理体系



JKM645-665N-66QL6-BDV-AntiGlare-F1-CN

66QL6-BDV 645-665 Watt

结构参数

电池片类型	N型单晶硅电池片
电池片数目	264 (66 × 4)
组件尺寸	2382×1134×30 mm
组件重量	32.5 kg
上表面玻璃材质	2.0 mm, 防眩光玻璃
下表面玻璃材质	2.0 mm, 半钢化玻璃
边框	阳极氧化铝合金
接线盒	防护等级IP68
安全防护等级	Class II
IEC 组件防火等级	Class C
连接器类型	JK03M / JK03M2 / 其他*
输出导线(包含连接器)	4.0mm ² 导线长度: (+): 500 mm, (-): 400 mm; 或客制化

*MC4-EVO2 可应要求提供, 但需视供应情况而定。

包装标准

每托尺寸	2396×1110×1251 mm
包装信息	13米平板车: 36 块/托, 20 托/车, 720 块/车 17.5米平板车: 36 块/托, 25 托/车, 900 块/车

电性能参数 (STC)

最大功率 - Pmax [Wp]*	645	650	655	660	665
最佳工作电压 - Vmp [V]	42.27	42.57	42.70	42.78	42.85
最佳工作电流 - Imp [A]	15.26	15.27	15.34	15.43	15.52
开路电压 - Voc [V]	49.88	50.26	50.44	50.50	50.55
短路电流 - Isc [A]	15.98	15.98	16.04	16.14	16.24
组件效率 [%]	23.88	24.06	24.25	24.43	24.62
双面系数	85 ± 5 %				
输出功率公差	0 ~ +3 %				
最大功率的温度系数	-0.26 %/°C				
开路电压的温度系数	-0.24 %/°C				
短路电流的温度系数	0.046 %/°C				

标准测试条件(STC): 光照强度1000W/m², 电池温度25°C, 大气质量1.5。*功率测量公差: ±3%

电性能参数 (BNPI)

最大功率 Pmax [W]*	718	724	729	735	741
最佳工作电压 Vmp [V]	42.15	42.52	42.69	42.70	42.75
最佳工作电流 Imp [A]	17.04	17.04	17.10	17.21	17.32
开路电压 Voc [V]	50.00	50.38	50.56	50.70	50.75
短路电流 Isc [A]	17.79	17.80	17.87	17.98	18.09

双面测试条件(BNPI): 光照强度: 正面1000W/m², 背面135W/m², 环境温度25°C, 大气质量1.5。


*功率测量公差: ±3%

应用条件

Level T ₉₈ ≤ 70 °C	-40 °C ~ +70 °C*
最大系统电压	1500 V DC (IEC)
最大额定熔丝电流	35 A
双面系数	φVoc: 98±5 %, φIsc: 85±5 %, φPmax: 85±5 %

*短期内允许至85°C运行; 更高温度需IEC TS 63126测试

装配图

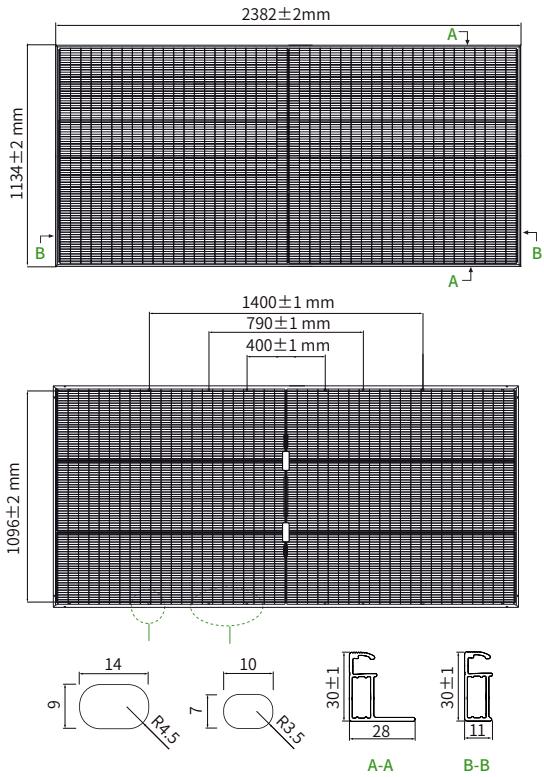

*具体尺寸及公差范围, 请以对应组件图纸为准。

电性能曲线图

